

八幡台圃場樹木伐採業務 仕様書

1. 概要

- (1) 内容 八幡台圃場の樹木伐採を行う。
- (2) 場所 茨城県つくば市八幡台2
- (3) 期間 本業務の期間は令和7年4月30日までとする。

2. 業務内容

- 1) 別紙図面及び一覧表に示す樹木の伐採を行う。
- 2) 業務実施は平日8:30~17:15までを原則とする。
- 3) 業務日程表を提出し、担当職員と協議のうえ業務を実施すること。
- 4) 敷地外での作業を行う場合、必要に応じてつくば市等への手続きを遅滞なく行うこと。
- 5) 作業の際に妨げになるものがある場合には、必要に応じて取り外して作業を行い現状に回復するものとする。
- 6) 発生材は構外に搬出し適切に処分すること。

3. 完了通知書の提出

本業務が終了した場合には、担当職員に完了通知書を提出し、検査を受けるものとする。

4. その他


- (1) 業務の実施にあたっては、作業の安全を確保することに努めるとともに、建物に損害を与えないよう充分注意すること。特に、一般道路に面しているため、通行車両、歩行者及び沿道住民に危害、損傷を負わせることがないように安全対策を十分講じて作業を行うこと。
- (2) 建物等に損害を与えたときは、担当職員の指示に従い速やかに現状に回復するものとする。
- (3) 業務用水・電力は無償で利用できる。
- (4) 業務写真は、実施前、実施中及び実施後を整理編集し、1部提出すること。
- (5) 詳細は担当職員と打合わせを行い、その指示に従うこと。

樹 木 伐 採 一 覧


番号	幹周 (cm)	樹高 (m)	備考
1	85.4	2.4	折れ
2	78.0	2.5	折れ
3	171.6	9.3	
4	67.3	7.1	
5	210.0	15.2	
6	137.4	14.7	
7	80.3	2.3	折れ
8	143.8	9.5	
9	187.2	17.6	
10	101.5	14.7	
11	129.5	14.7	
12	104.5	14.7	
13	160.8	14.7	枯れてはいないが、屋根に覆いかぶさっている。
15	161.2	16.4	
16	173.8	18.2	地上3.2mから二股
17	67.1	9.4	
18	36.5	7.1	
19	164.5	11.5	
20	63.8	6.2	
21	122.2	11.5	地上2.8mから二股
22	125.8	12.5	
23	150.7	13.1	
24	156.5	13.3	
26	218.2	17.2	
27	161.1	15.1	
28	135.9	18.3	
29	148.2	17.8	
30	128.7	13.6	
32	79.2	16.8	
33	107.3	12.3	
34	93.6	2.2	折れ
35	66.2	9.4	

番号	幹周 (cm)	樹高 (m)	備考
36	151.4	17.7	
37	171.8	16.9	
38	105.8	15.5	
40	122.2	14.9	
41	128.3	14.8	地上8.7mから二股
42	138.8	15.2	地上2.7mから二股
43	120.8	15.3	
44	94.0	14.5	
45	111.3	14.8	
46	81.2	13.7	
47	68.5	10.6	地上0.5mから二股 (27.5+41.0)
48	42.8	7.4	
49	46.4	6.7	
50	56.2	10.9	
51	48.9	7.4	
52	24.0	5.8	
53	124.8	15.7	
54	146.3	13.6	
55	200.5	18.2	
56	173.6	18.3	
57	91.4	14.1	
58	95.0	15.1	
59	71.2	14.3	
60	124.8	14.4	
61	135.5	17.5	
62	129.2	17.5	
63	141.0	16.8	
64	108.8	11.1	
65	148.9	14.5	
66	112.9	16.4	
67	110.8	17.7	
68	132.8	18.5	
69	128.4	14.8	
70	158.5	17.7	

番号	幹周 (cm)	樹高 (m)	備考
71	104.5	16.3	
72	162.5	16.5	地上2.7mから三股
73	130.8	16.5	
74	101.9	15.1	
75	89.2	14.8	
76	107.4	16.4	
77	186.2	19.7	
78	103.2	14.9	
79	149.5	16.2	
80	160.9	15.6	
81	119.7	17.6	地上12.6mから二股
82	92.0	16.8	
83	132.8	18.6	地上10.5mから二股
84	97.8	13.6	地上2.4mから二股
85	125.5	12.8	
86	77.8	11.6	
87	141.9	14.7	
88	111.8	14.2	
89	75.1	15.6	
90	174.4	15.7	
91	138.9	9.4	地上0.7mから四股
92	155.1	16.7	
93	204.5	11.8	地上0.8mから三股

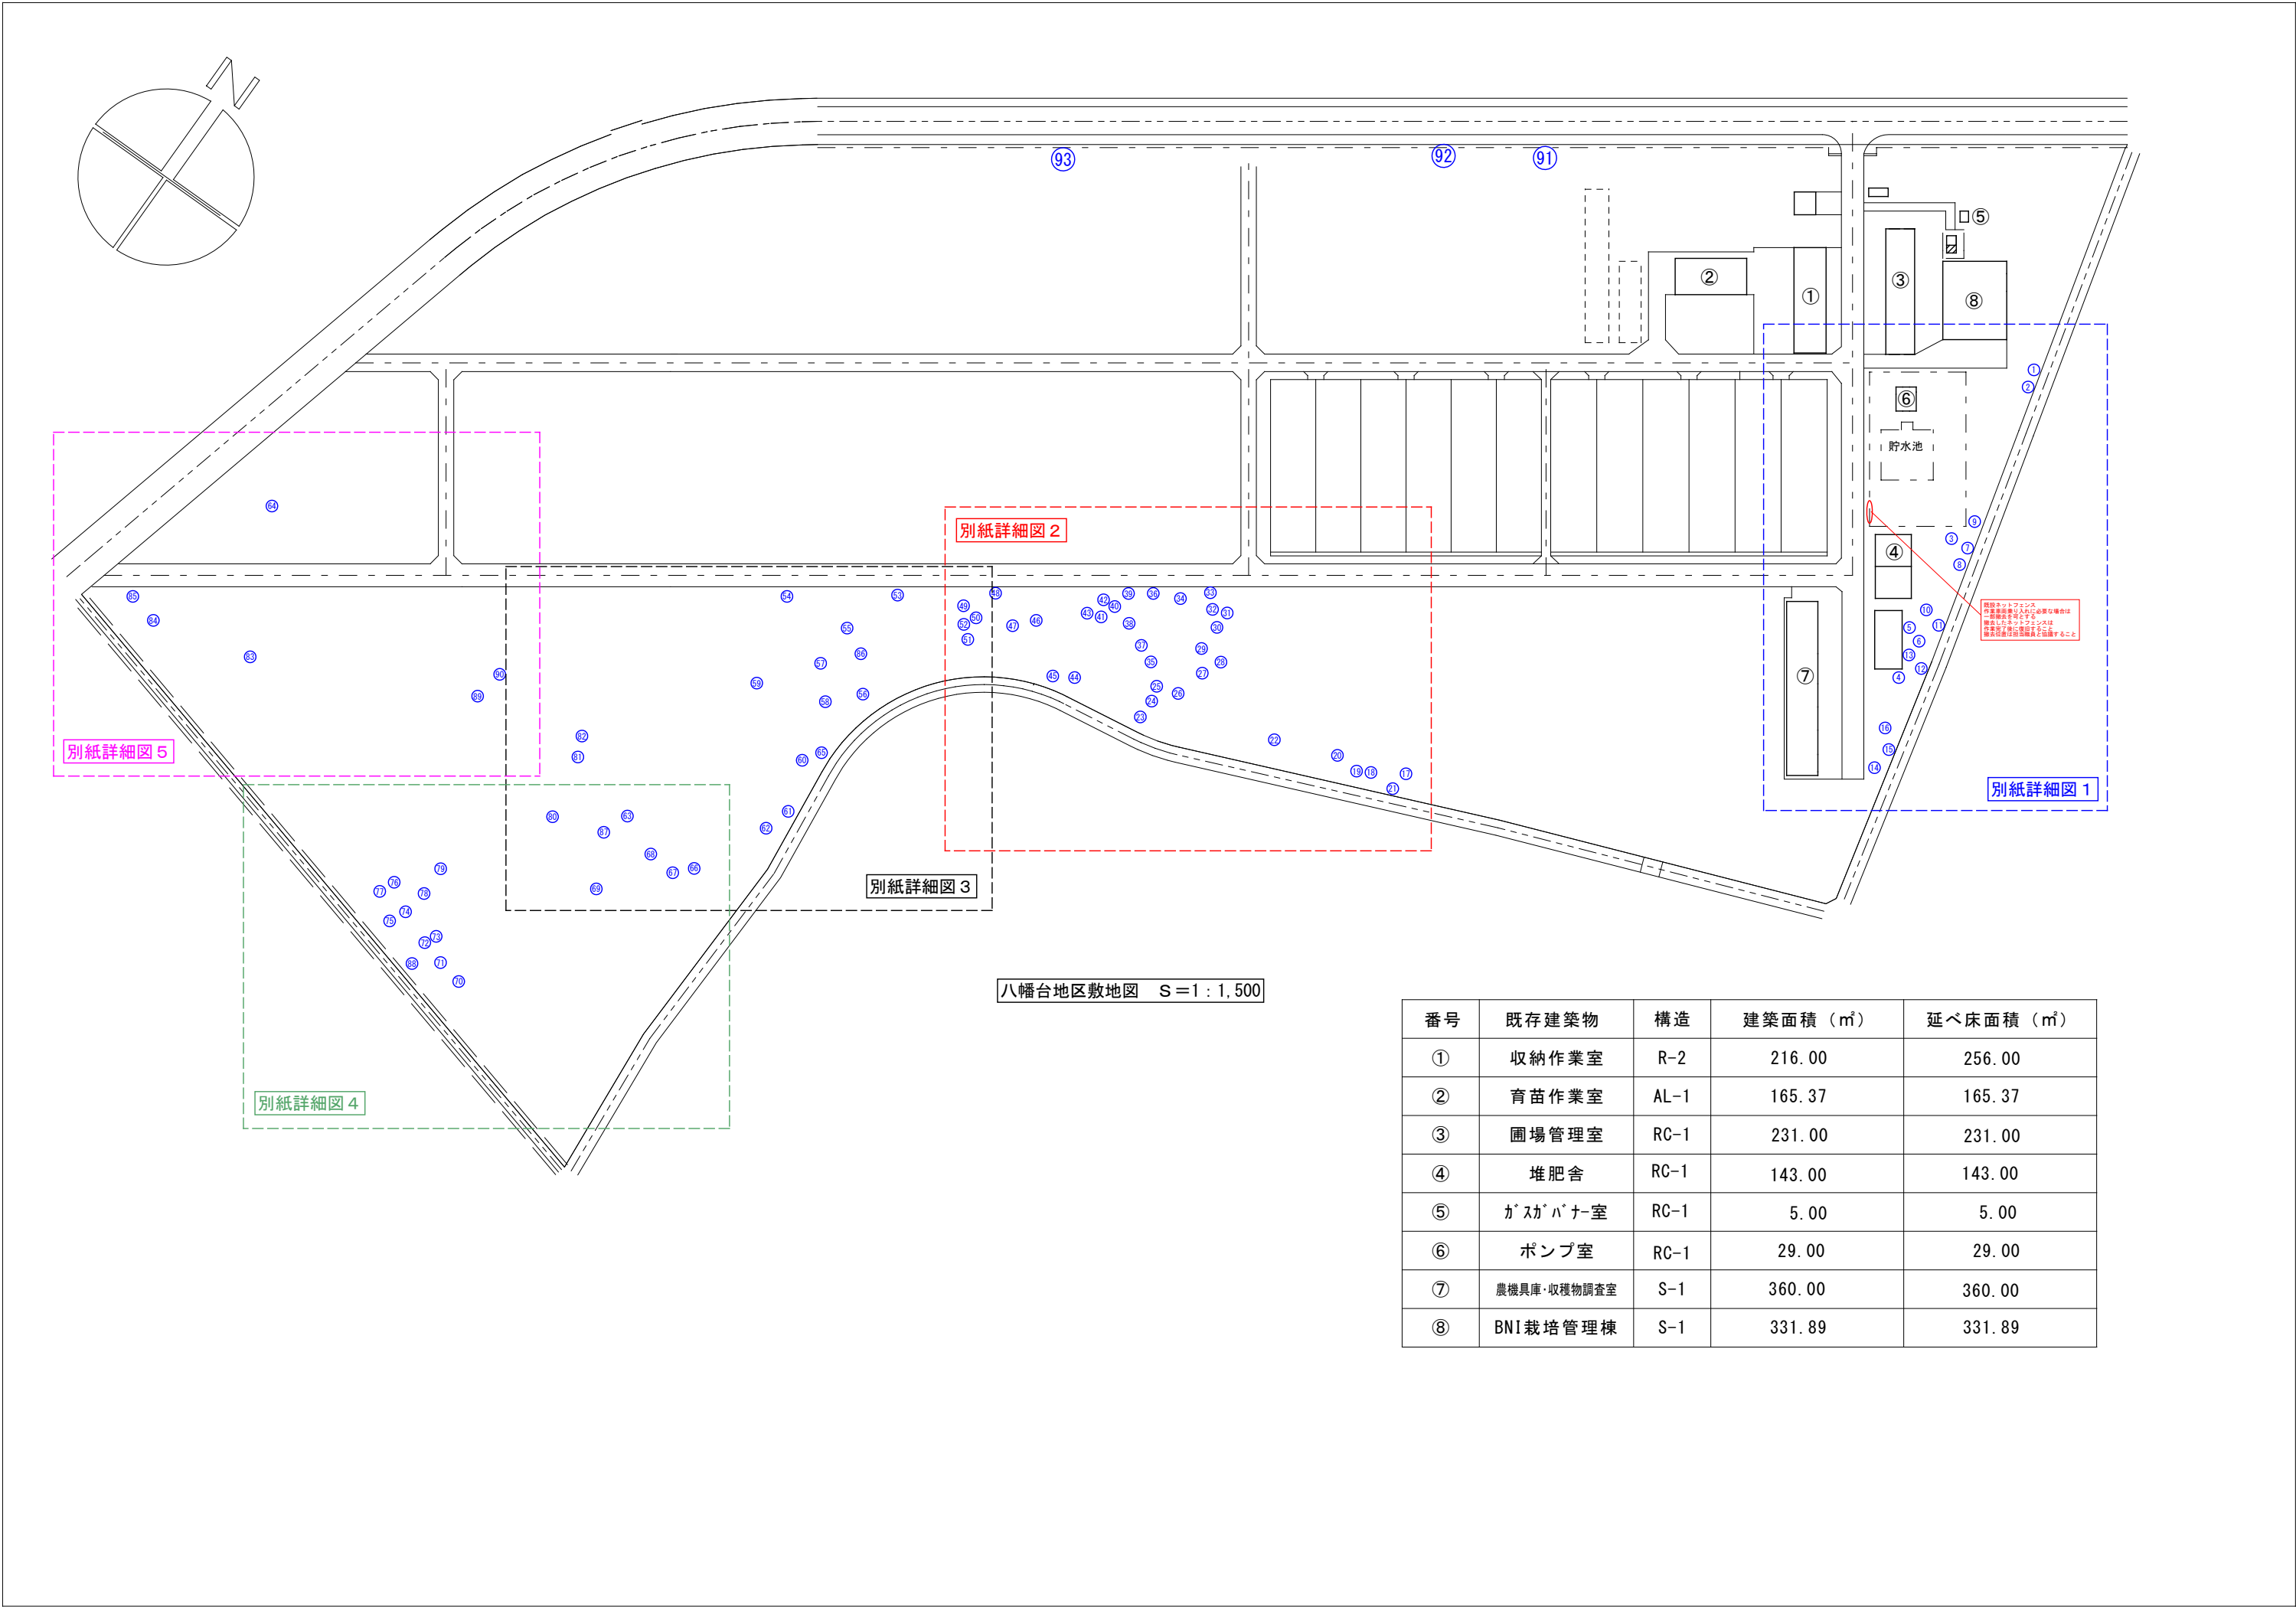



番号	既存建築物	構造	建築面積（㎡）	延べ床面積（㎡）
①	収納作業室	R-2	216.00	256.00
②	育苗作業室	AL-1	165.37	165.37
③	圃場管理室	RC-1	231.00	231.00
④	堆肥舎	RC-1	143.00	143.00
⑤	ガスガバナールーム	RC-1	5.00	5.00
⑥	ポンプ室	RC-1	29.00	29.00
⑦	農機具庫・収穫物調査室	S-1	360.00	360.00
⑧	BNI栽培管理棟	S-1	331.89	331.89

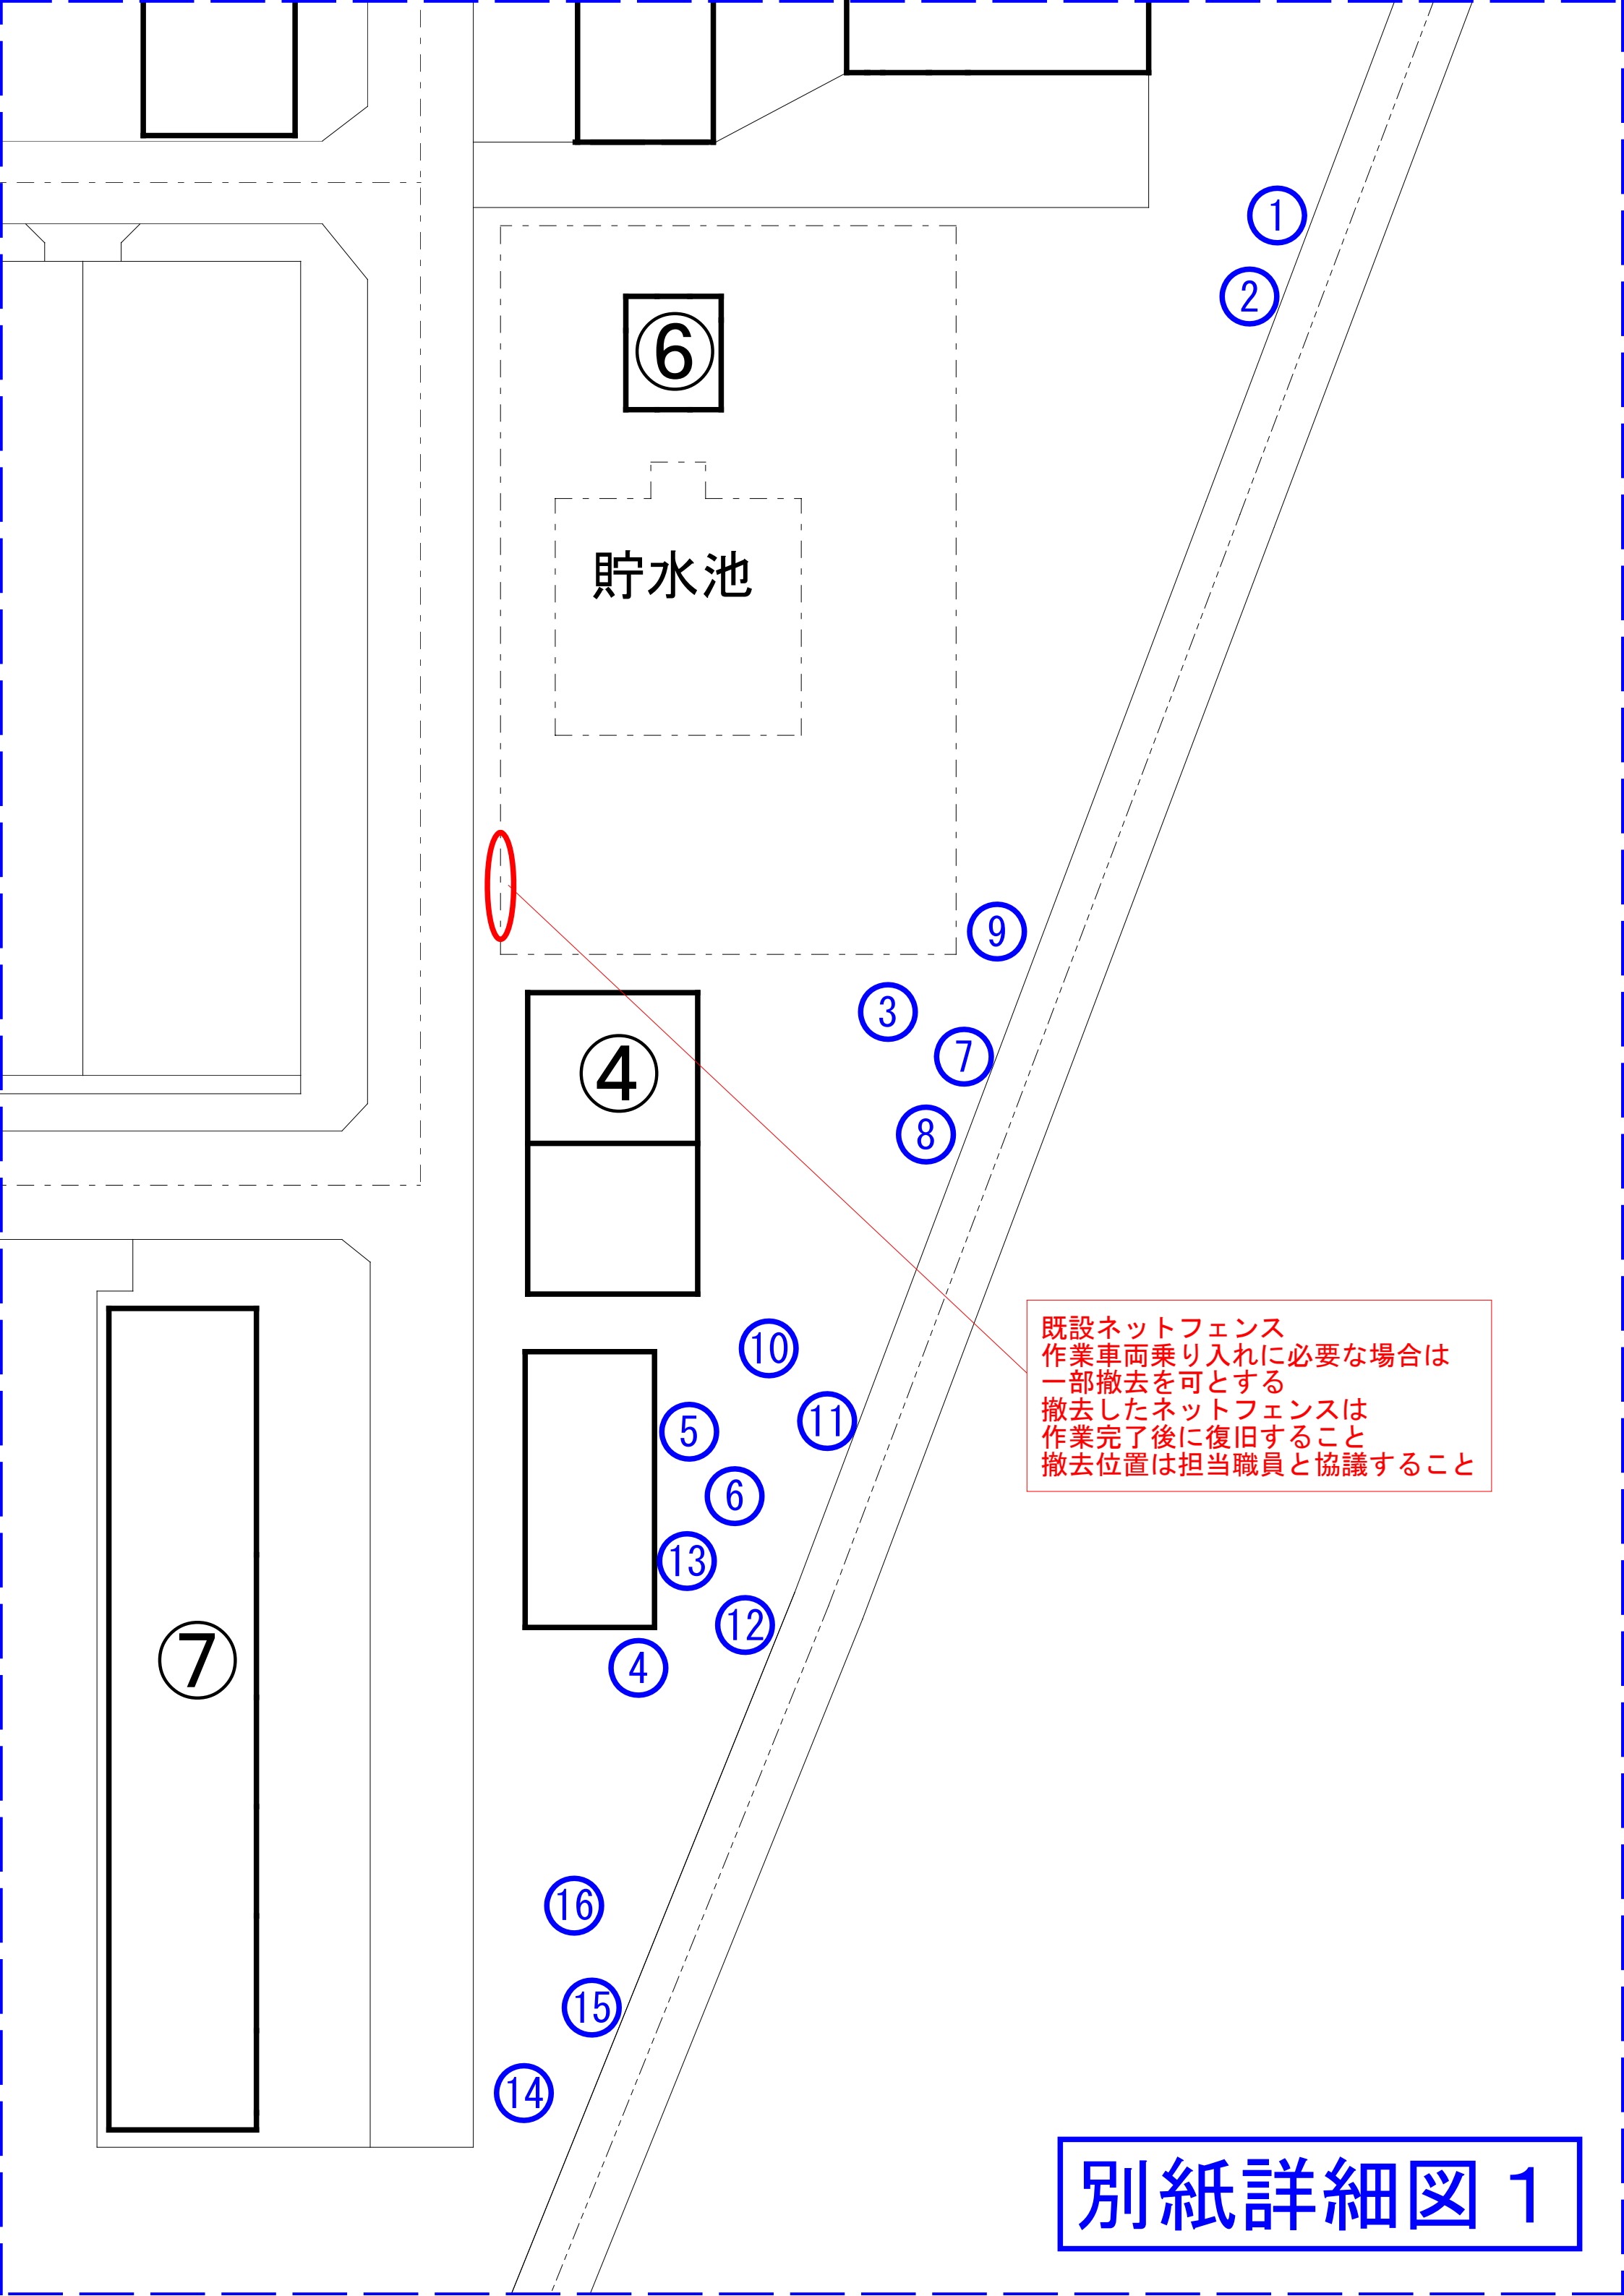

別紙詳細図 1

別紙詳細図 2

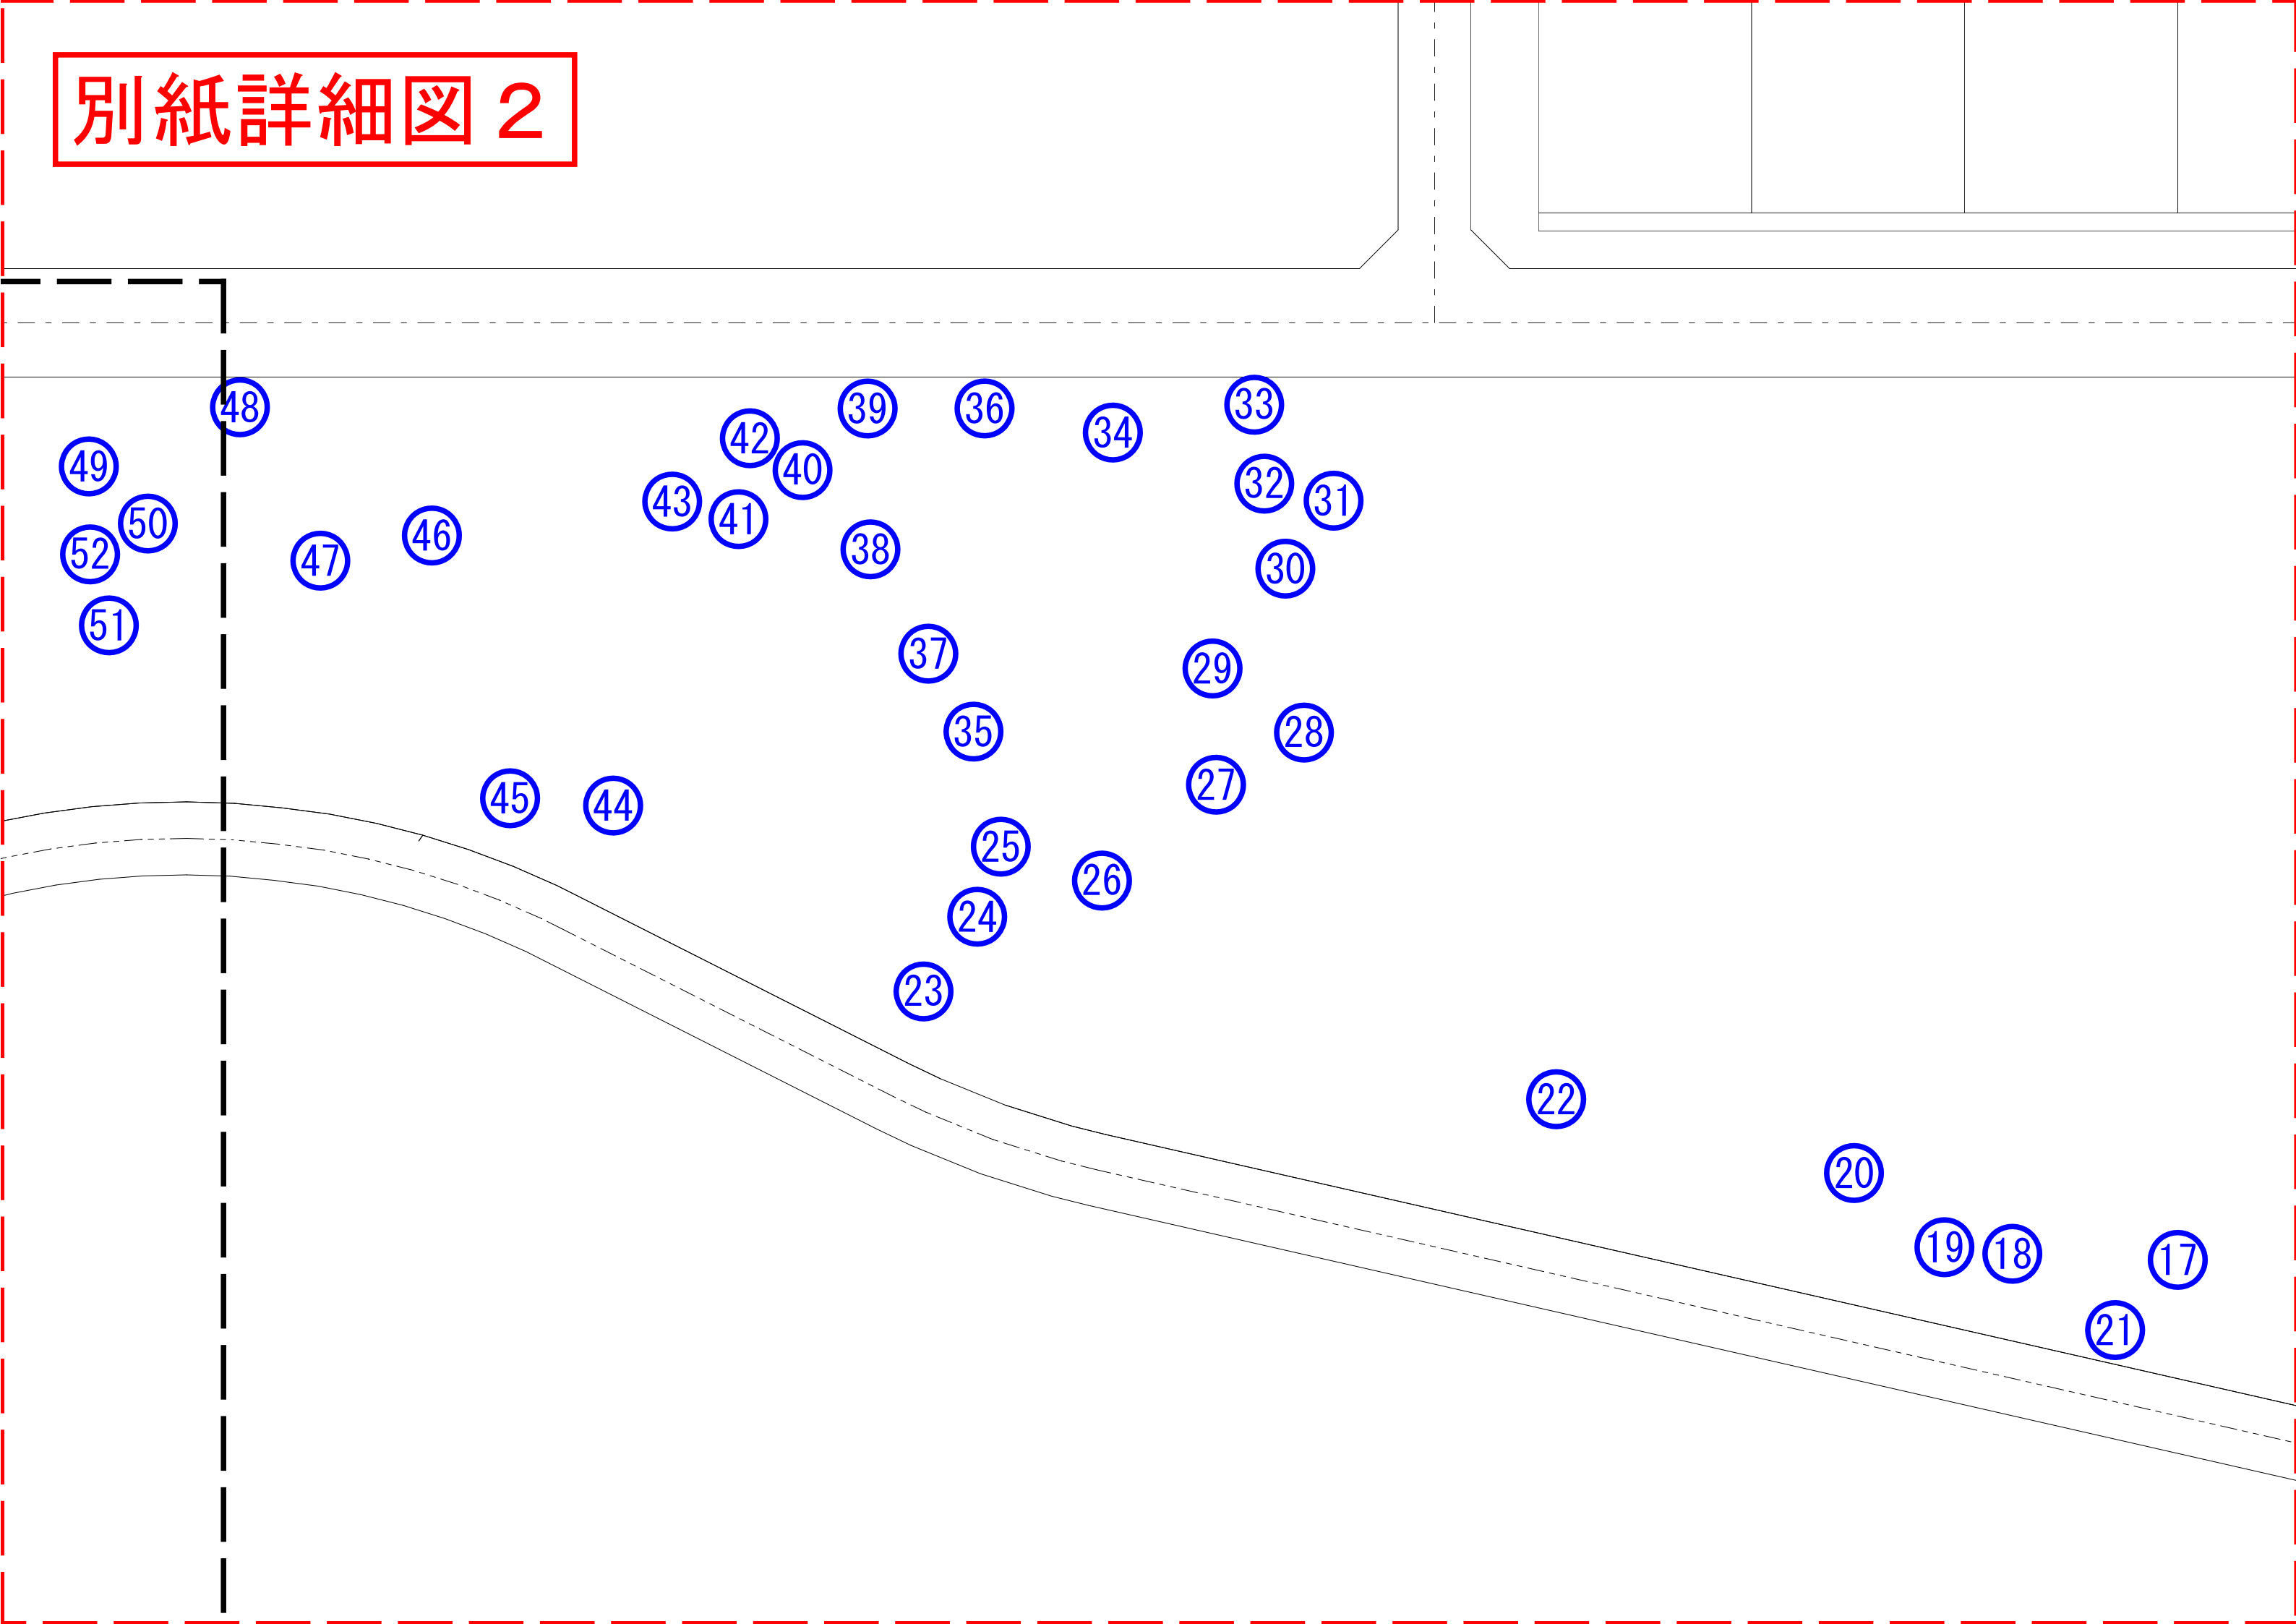

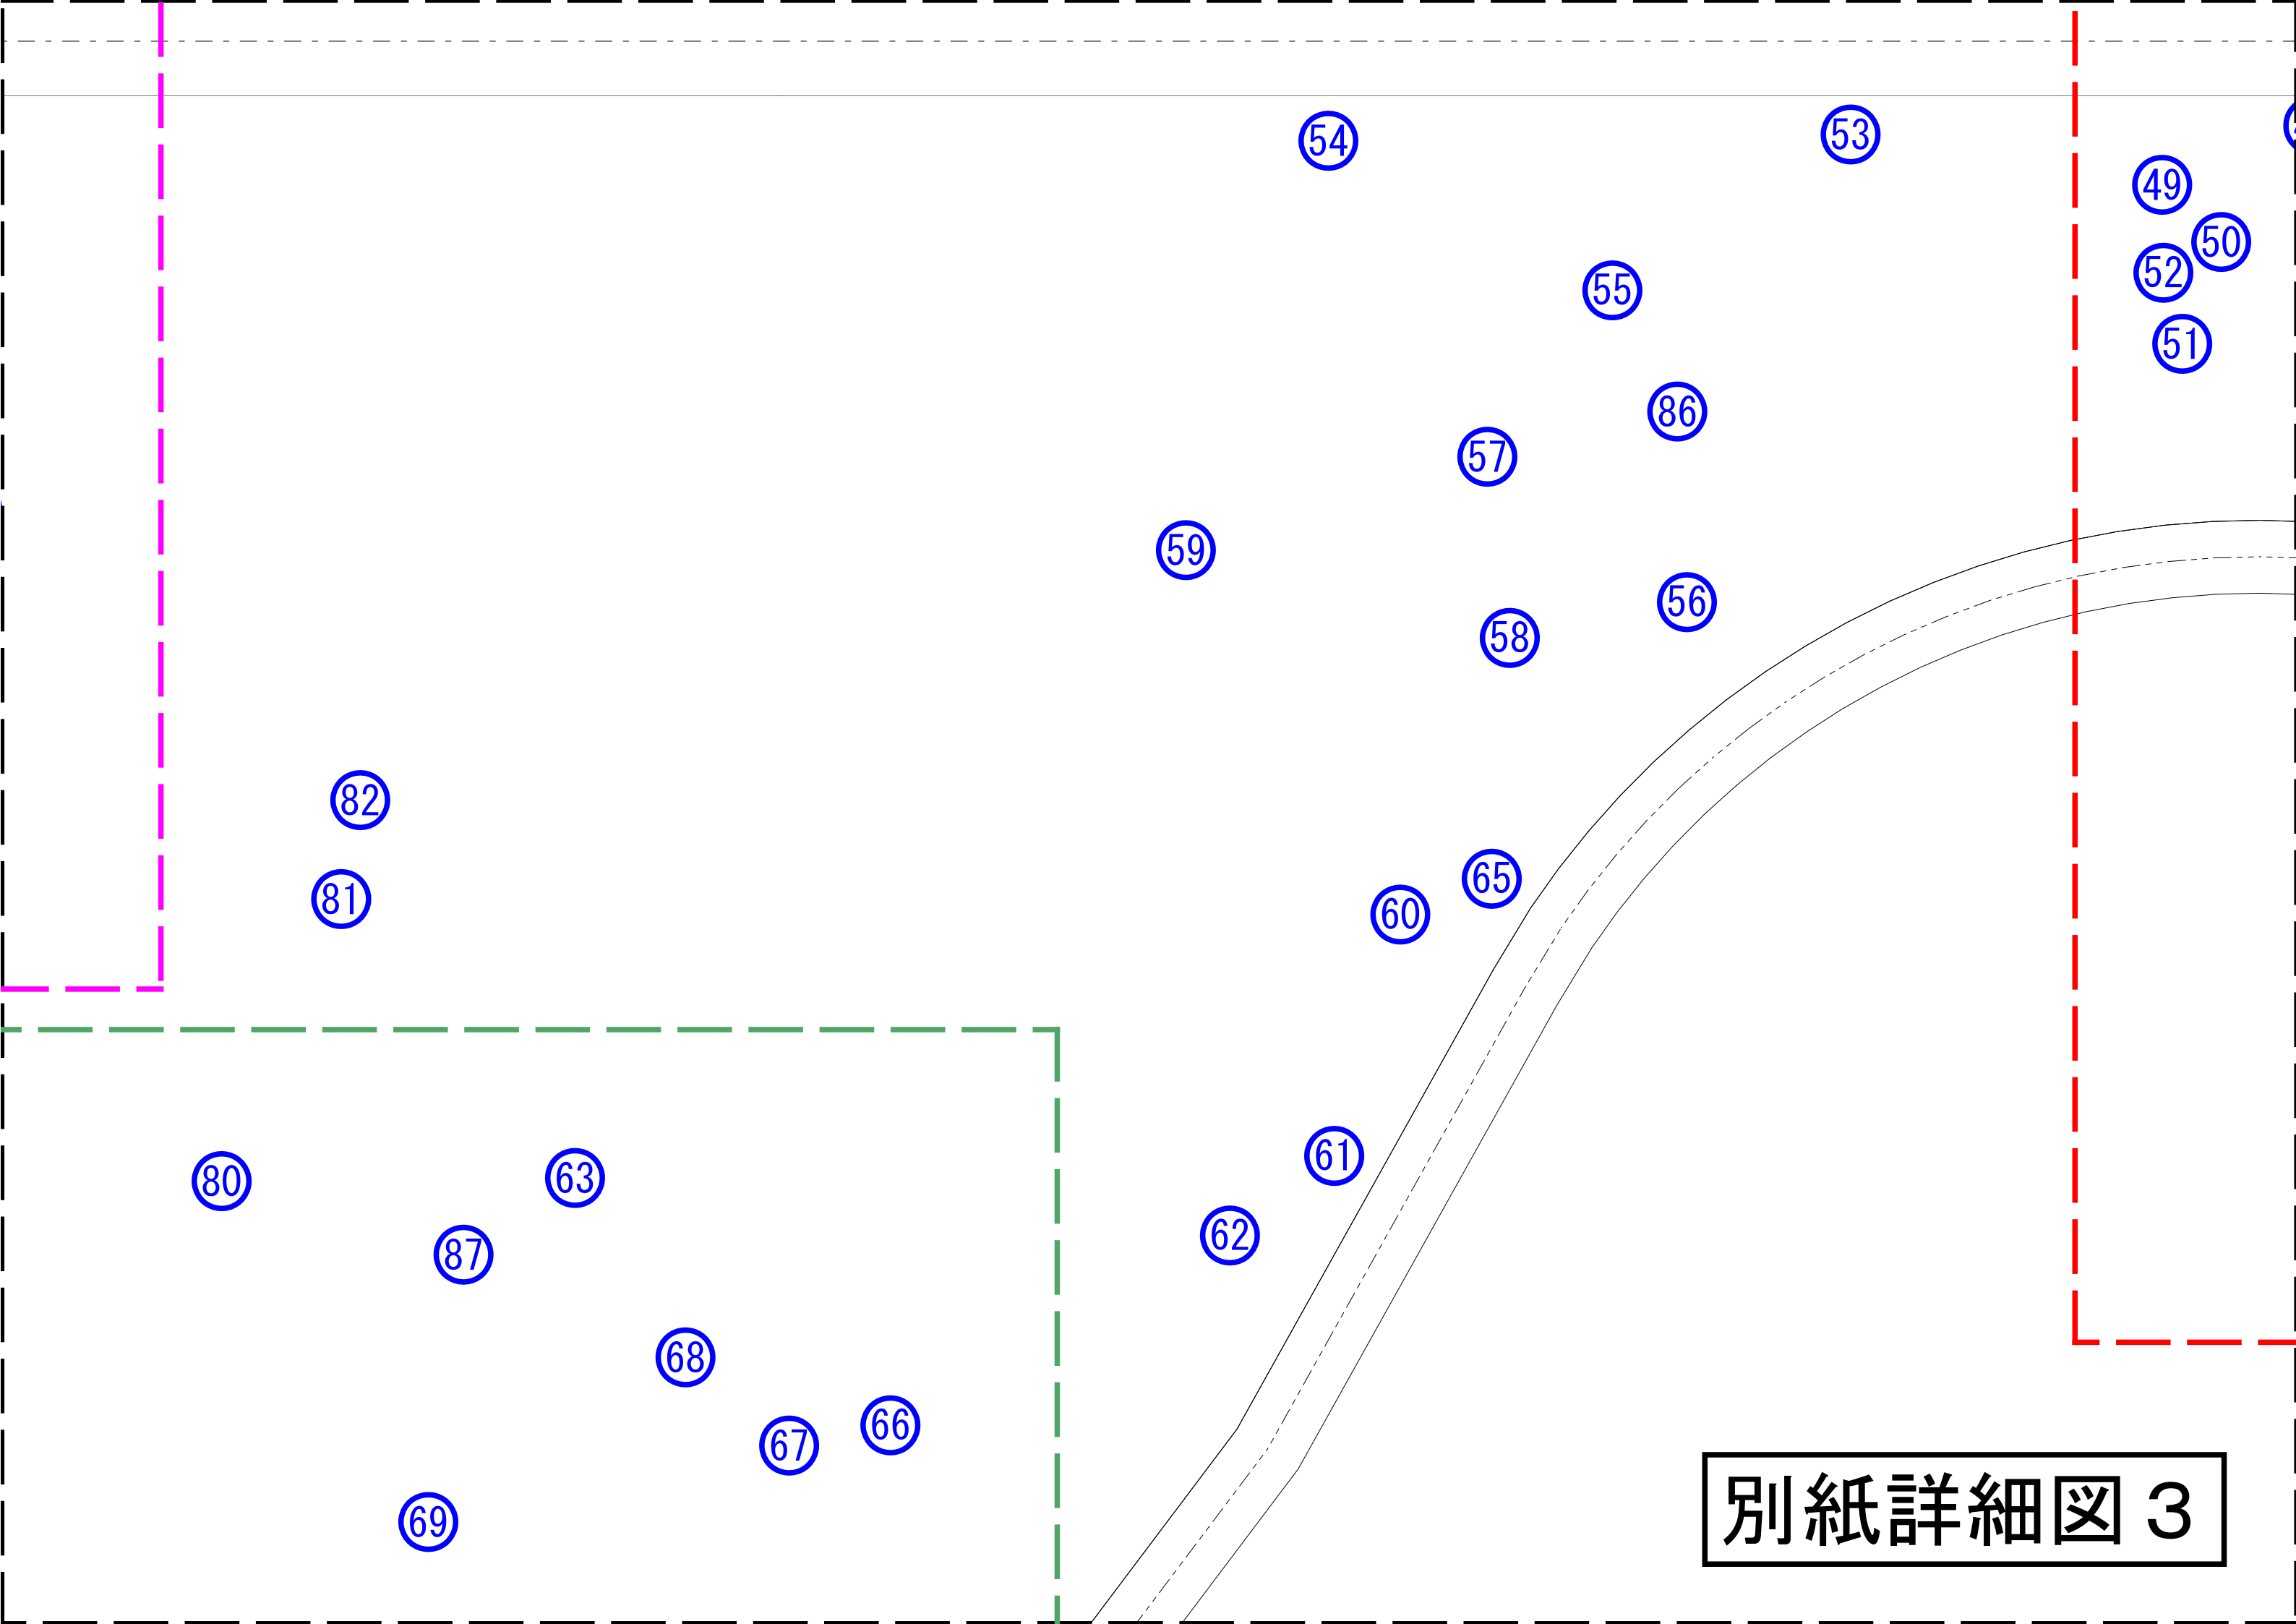

別紙詳細図 4

